
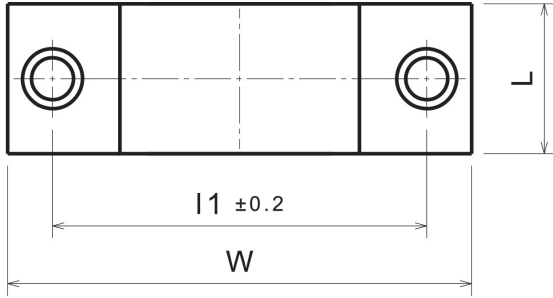



## BO

Sferik blok yatak, kendinden yağlamalı

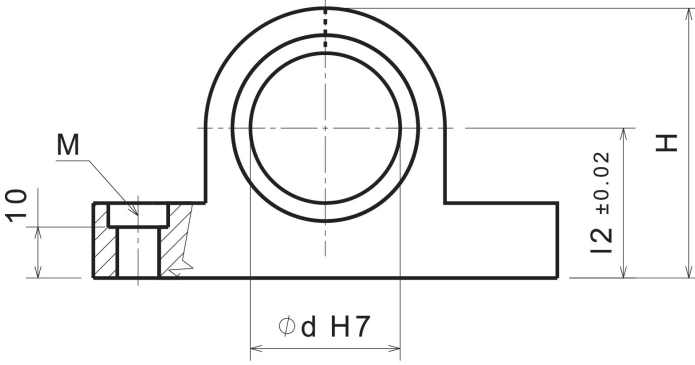

### Tanımlama:

Sferik blok yatak, kendinden yağlamalı

### Özellikler:

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Temel Malzeme       | Özel Mangan Bronz (SO#50SP2)  |
| Kendinden Yağlamalı | Evet                          |
| Yağlayıcı           | Grafit                        |
| Yük P               | 100 N/mm <sup>2</sup>         |
| Kayma Hızı          | 30 m/min                      |
| P*V Değeri          | 200 N/mm <sup>2</sup> x m/min |
| Çalışma Isısı       | -50°C / +200°C (max. 300°C)   |
| Sürtünme Katsayısı  | 0,07                          |

### Varyantlar:

| Ürün numarası | Ürün Adı | İç Ø d | Genişlik W | Uzunluk L | Yükseklik H | I1  |    | M (ISO 4762) |
|---------------|----------|--------|------------|-----------|-------------|-----|----|--------------|
| 61400141      | BOG-20   | 20     | 85         | 20        | 40          | 62  | 20 | 2xM6         |
| 61400142      | BOG-25   | 25     | 100        | 25        | 50          | 75  | 25 | 2xM8         |
| 61400143      | BOG-30   | 30     | 110        | 30        | 58          | 85  | 30 | 2xM8         |
| 61400144      | BOG-40   | 40     | 130        | 40        | 75          | 105 | 40 | 2xM10        |
| 61400145      | BOG-50   | 50     | 155        | 50        | 90          | 125 | 50 | 2xM12        |